

Calma

Teknik Doküman



nurus

Farklı Çalışma Alanlarına
Uygun Boyutlar

7 Farklı Boyut

Uluslararası Sertifikalar

15+

Akustik Sönümleme Oranı
*ISO 23351-1 setifikasyonuna göre

A Sınıfı

Kurulum Sonrası Garanti

5 Yıl

Pod İçerisindeki Hava Akımı
*Calma For U

Saatte 106 defa

Mutlu Kullanıcılar

> 4.000



Calma Ürün Ailesi



Calma Small
39.4x43.3x88.1 in / 100x110x224 cm



Daha İyi Hava
Kalitesi İçin
VOC'siz



A Sınıfı Sertifikalı
Ses Yalıtımı



Mükemmel Ses
Netliği



Ayarlanabilir
Özellikler



Calma For U
39.4x55.1x88.1 in / 100x140x224 cm



Daha İyi Hava
Kalitesi İçin
VOC'siz



A Sınıfı Sertifikalı
Ses Yalıtımı



Mükemmel Ses
Netliği



Profesyonel Yayın
Aydınlatması



Calma Medium
39.4x86.6x88.1 in / 100x220x224 cm



Daha İyi Hava
Kalitesi İçin
VOC'siz



A Sınıfı Sertifikalı
Ses Yalıtımı



Mükemmel Ses
Netliği



Sınıfının En Geniş
Arka Duvarı



Calma Large
56.6x86.6x88.1 in / 144x220x224 cm



Daha İyi Hava
Kalitesi İçin
VOC'siz



A Sınıfı Sertifikalı
Ses Yalıtımı



Mükemmel
Hava Akışı



3 m²'de
Maksimum Konfor



Calma XLarge
74x86.6x88.1 in / 188x220x224 cm



Daha İyi Hava
Kalitesi İçin
VOC'siz



A Sınıfı Sertifikalı
Ses Yalıtımı



Eşit Dağılan
Aydınlatma



Kolay Kurulum



Calma XXL
108.6x86.6x88.1 in / 276x220x224 cm



Daha İyi Hava
Kalitesi İçin
VOC'siz



A Sınıfı Sertifikalı
Ses Yalıtımı



Mükemmel
Hava Akışı



Eşit Dağılan
Aydınlatma



Calma For All
74x86.6x88.1 in / 188x220x224 cm



Daha İyi Hava
Kalitesi İçin
VOC'siz



A Sınıfı Sertifikalı
Ses Yalıtımı



Mükemmel
Hava Akışı



Erişilebilir
Esnek Çalışma

Gürültüyü Azaltıp Odaklanmayı Artırın

ISO
23351-1

Sürekli gürültü kirliliğine maruz kalmak, strese bağlı kardiyovasküler rahatsızlıklara neden olabilir. **ISO 23351-1, A Sınıfı sertifikalı ses yalıtımına** sahip Calma akustik alanlar, kaçış için mükemmel bir ortam sağlıyor.

Mühendisler tarafından geliştirilen akustik katmanlamanın, pod içerisinde sağladığı **0,30 saniyelik yankı süresi, kusursuz ses netliği sağlıyor**. Kullanılan materyaller, Nurus bünyesindeki Akustik Laboratuvar'da sürekli test edilip, geliştiriliyor. Bu hassasiyet, Calma'nın sektörde standartları belirleyen bir ürün olmasını sağlarken, diğer aksine, **hem düşük hem de yüksek frekanslı seslerin dengeli bir şekilde sönümlenmesiyle** mükemmel ses netliği sağlıyor.



Hava Kalitesi

Soluduğunuz Havayı Önemsiyoruz



Calma

Hava Akışı

Pod İçerisindeki Hava Kalitesi

Hava değişim oranı, bir alandaki havanın dış ortamdaki hava ile ne sıklıkta değiştirildiğinin bir ölçüsüdür. **Analiz sonuçlarına göre Calma akustik podlar saatte 106 kereye kadar hava değişim oranı sunar.**

Bu değer, kabin içindeki havanın ne sıklıkta taze hava ile değiştirildiğini anlamak için kritik bir öneme sahiptir ve iç mekan hava kalitesinin korunmasında hayati bir rol oynar. Hava girişleri, etkili kabin havalandırması ve iyileştirilmiş hava kalitesine ulaşmada önemli bir faktördür. Ayrıca, daha geniş bir hava girişi alanı, etkili havalandırmanın sağlanmasında ve pod içerisinde iç mekan hava kalitesinin korunmasında önemli bir rol oynar.



Hava Değişim Süresi

Her
42 saniyede bir

Hava Akışı
144,7 m³/h



* Bu veriler, Calma Small ve For U'nun iç mekan hava kalitesi ve dolaşım değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu sonuçlar, havalandırma fanlarının %100 kapasiteyle çalıştığı durumlar için geçerlidir.



Aydınlatma

Stresi Azaltmak Her Zamankinden Daha Önemli

Son zamanlarda göz yorgunluğu hissediyor musunuz?

Uzun süre yapay ışığa maruz kalmak, dikkat dağınıklığı ve kronik baş ağrılarına sebep olabilir.

Vücudumuzun doğal biyolojik ritmine **(sirkadiyen ritim)** uyum sağlayan ortamlarda bulunmanın, stres seviyelerini düşürme ve motivasyon üzerindeki olumlu etkisi sebebiyle Calma; **rahatlatıcı bir gün batımına en yakın sıcaklığı ve aydınlık derecesini** kullanır **(2700 K)**.

Calma içerisine yerleştirilen ışıkların pozisyon ve dağılımı, toplantıdaki **herkesin içeride rahatça çalışabilmesi ve en iyi şekilde görünebilmesi için özenle hesaplanmıştır.**

Sertifikalı Kalite, Ödüllü Tasarım

Calma, sürdürülebilir üretim teknikleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve geri dönüştürülebilir bileşenlerin entegrasyonu ile, **sürdürülebilir çalışma alanı çözümlerinde yeni bir standart belirliyor.**

Çevresel şeffaflık ve sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda; **Calma Small, For U ve Medium modellerinin EPD (Çevresel Ürün Beyanı)** belgeleri, **ISO 14025 ve EN 15804** standartlarına tamamen uyan ve detaylı bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) raporuna dayanılarak hazırlanmıştır. Bu belge, **ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirliğini bilimsel ve kapsamlı şekilde analiz eder.**

Calma akustik podlar, iş yeri güvenliği ve dayanıklılığı konusunda altın standart kabul edilen **UL 962A – Ev ve Ticari Mobilyalar için Güvenlik Standardı** kapsamında sertifikalandırılmıştır. ABD ve Kanada'nın katı güvenlik standartlarıyla tam uyumlu olan Calma podlar; güvenlik, yangına dayanıklılık ve elektrik bağlantıları açısından zorlu testlerden başarıyla geçmiştir. Ayrıca tüm Calma akustik podlar, **UL 723 (ASTM E84) – Yapı Malzemelerinin Yüzey Yanıcılık Özellikleri Testi**'ne uygun şekilde **UL Laboratuvarları tarafından test edilmiştir.**

Calma, **SCS Indoor Air Quality (İç Mekân Hava Kalitesi)** sertifikasına da sahiptir. Bu sertifika, VOC içermeyen malzemeler kullanılarak elde edilmiştir. Geleneksel taş yünü yerine kullanılan **Basotect G+ katmanları**, akustik performansı artırırken çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar.

Tasarımıyla **German Design Award**, sürdürülebilir yaklaşımıyla ise **Green Good Design Award** kazanan Calma For U, sektöründe sorumlu inovasyon vizyonuyla sektörde dark yaratan ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.



Sürdürülebilir ve VOC'siz HDF Toz Boya Kaplama



Dayanıklı



Kolay
Temizlenen



Kokusuz



Neme
Dayanıklı



Yangın Tehlikesi
Düşük



%100 Sağlıklı ve
Çevreye Duyarlı



Anti-Alerjik ve
Antibakteriyel



Toksik Malzeme
İçermeyen



0%
Boya Atığı

Sağlıklı ve Sürdürülebilir

Calma: Dayanıklı Tasarım, Sağlıklı Bir Kullanım



Calma akustik alanlar, Nurus'un teknoloji üssünde, **%100 güneş enerjisiyle** ve sürdürülebilirliğe olan bağlılıkla üretilir. Verimli, yenilikçi üretim süreçleri ve çevre dostu malzeme kullanımı sayesinde Calma, çevresel sürdürülebilirliğe olan taahhüdünü somut bir şekilde ortaya koyar.

%95 oranında dikey entegre bir tesiste üretilen Calma, döngüsel üretim sistemi sayesinde Scope 3 karbon emisyonlarını da minimum seviyeye indirir.

Calma akustik podlarında kullanılan sıfır atık **HDF toz boya kaplama teknolojisi, organik ve inorganik VOC emisyonlarını tamamen ortadan kaldırır**. Bu süreç sayesinde oluşan homojen ve hafif dokulu yüzey, antibakteriyel, kolay temizlenebilir ve uzun ömürlüdür.

Ayrıca bu yöntem, **130-140 °C gibi düşük sıcaklıkta kürlenен dayanıklı bir termoplastik yüzey oluşturur**; bu da geleneksel yöntemlere kıyasla daha az enerji tüketimi anlamına gelir.

Calma'nın yapısında **FSC sertifikalı ahşap ve geri dönüştürülmüş PET keçe** gibi sorumlu kaynaklardan elde edilmiş malzemeler kullanılır. Hijyenik, kolay bakımı yapılan ve çevreye duyarlı bir yüzey elde edilir.

Calma Small

Ürün Özellikleri



Doluluk Göstergesi 1 PIR Sensörü

(Opsiyonel)

Kullanım süresince veya rezerve edilen toplantı süresince sensör kırmızı yanar. Kullanımdan sonra ışıklar 3 dakika içinde tekrar yeşile dönecektir.

Ses Emici, Geri Dönüştürülmüş 2 Keçe Katmanlama

Antibakteriyel, Anti-Alerjik
Yağ ve su geçirmez, temizlemesi kolay
Geri dönüştürülmüş PET keçe
Yangın dayanımı: B,S1, d0 (EN-13501)

Yükseklik Ayarlı ya da 3 Sabit Masa


HDF toz boya ile kaplanmış, mat dokulu yüzey, yükseklik ayarlı (68-118 cm) Max. ağırlık: 15 kg. Sabit masa(96 cm) Max. ağırlık: 50 kg
Spiral uzatma kablosu: 500mm, GST 18 elektrik bağlantısı

Lamine Cam 4

Arka kısımda 0.76 mm PVB akustik ara tabakaya sahip 5+5mm lamine cam. Düşük frekanslı titreşimleri önler.

Hava Akımı 5

2 adet Noctua IPPC2000 Fan Modülü
Fan başına hava akımı 182,5 m³/h
İsteğe bağlı akım yönünü değiştirilebilir. Standart hava akımı tepeden duvarlar ile keçe tavan arasından geçerek aşağıdaki havalandırma ızgarasından çıkar.

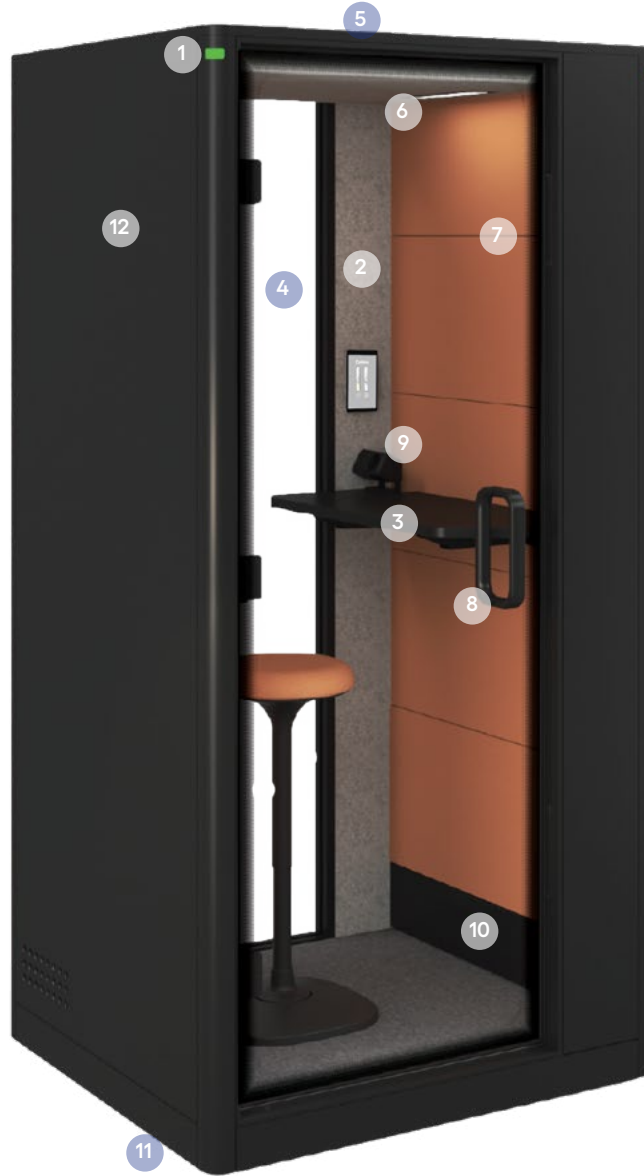

6 Ayarlanabilir LED Işıklar

Osram Dimmer LED
16W (1 LED için)
2700K Güneşli Rengi
Masa yüzeyinde ölçülen değerle 250 Lux'a kadar aydınlatma

7 Basotect G+ Katmanlama

Calma'nın duvarları arasında, kumaşların altında konumlanmıştır
Üstün kalite ses yalıtımı
Yangın riski düşük, VOC ve yün içermez

8 Temperli Cam Kapı

180 derece açılabilen, 12mm, tek parça temperli cam

9 Masaüstü Priz Girişi

Standart siyah toz boya kaplamalı, alüminyum çerçeve
1 ünite outlet
1 ünite USB A+C tipi

10 Ana Güç Ünitesi

STANDART

3000 mm input kablosu
220V-230V
AB tipi Priz
3800mm input cable 220V-230V
İngiliz tipi veya Uluslararası fiş
4A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın arkasında alt sağ köşesine yerleştirilmiştir.
Tam güç çalışmada toplam güç kullanımı: 32 Watt

ABD İÇİN

US 5-15R P to IEC C13 güç kablosu
10 ft uzunluk (110 VAC)
-
-
-
8A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın arkasında alt sağ köşesine yerleştirilmiştir.
Tam güç çalışmada toplam güç kullanımı: 32 Watt

11 Sismik Taban Plakaları ve Tekerlekler

Hareketli tekerleklerin yanı sıra, Calma modellerinde podları zemine sabitlemek için ayak plakaları da bulunmaktadır.

12 Askılık

Calma Small'da, standart PW1500 rengine, iki adet askılık bulunur. İki kumaş panelin arasında konumlanan askılık, yerden 172,5 cm yüksekliktedir.

**Calma Small içine yerleştirilen "Gravity" tabure opsiyoneldir.
1 ünite CAT6 RJ45 Ethernet kablosu tavana veya yere monte edilebilir.



Dokunmatik Ekran



Manyetik Kapı



Masaüstü Priz



Askılık

Calma For U

Ürün Özellikleri



Doluluk Göstergesi 1

PIR Sensörü

(Opsiyonel)

Kullanım süresince veya rezerve edilen toplantı süresince sensör kırmızı yanar. Kullanımdan sonra ışıklar 3 dakika içinde tekrar yeşile dönecektir.

Ses Emici, Geri Dönüştürülmüş 2

Keçe Katmanlama

Antibakteriyel, Anti-Alerjik
Yağ ve su geçirmez, temizlemesi kolay
Geri dönüştürülmüş PET
Yangın dayanımı: B,S1, d0 (EN-13501)

Temperli Cam Kapı 3

180 derece açılabilen, 12mm, tam parça temperli cam

Lamine Cam 4

Arka kısımda 0.76 mm PVB akustik ara tabakaya sahip 5+5mm lamine cam

Masaüstü Priz Girişi 5

Standart siyah, toz boya kaplama
plastik ve alüminyum çerçeve
1 ünite priz
1 ünite USB A+C Tipi

Hava Akımı 6

2 adet Noctua IPPC2000 Fan Modülü.
Fan başına hava akımı 182,5 m³/h.
İsteğe bağlı akım yönünü değiştirilebilir.
Standart hava akımı tepeden duvarlar ile keçe tavan arasından geçerek aşağıdaki havalandırma ızgarasından çıkar.



pCon

7 Ayarlanabilir LED Işıklar

Osram Dimmer LED
16W (1 LED için)
2700K Güneşli Rengi
Masa yüzeyinde ölçülen değerle
200 Lux'a kadar aydınlatma

8 Basotect G+ Katmanlama

Calma'nın duvarları arasında, kumaşların altında konumlanmıştır
Üstün kalite ses yalıtımı
Yangın riski düşük, VOC ve yün içermez

9 Reservasyon Ekranı

(Opsiyonel)

10 Media Wall & Entegre Yüz Aydınlatması

(ABD için standart; Uluslararası için opsiyonel)
27 inç kadar olan ekranlarla uyumlu

11 Derinlik Ayarlı Masa

Mat ve dokulu bitişli HDF toz kaplama
Derinlik ayarlı (16 cm dikdörtgen) sabit yükseklik (74 cm)
Max. taşınabilir ağırlık: 50 kg
Spiral kablo uzantısı: 500mm, GST 18 priz bağlantısı

12 Ana Güç Ünitesi

STANDART

3000 mm input kablosu
220V-230V AB tipi fiş
3800mm input kablosu
220V-230V İngiliz ve Uluslararası fiş mevcuttur.
4A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın arkasında alt sağ köşesine yerleştirilmiştir.
Tam güç çalışmada toplam güç kullanımı: 45 Watt

ABD İÇİN

US 5-15 P to IEC C13 güç kablosu
10 ft uzunluk (110 VAC)
-
-
-
8A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın arkasında alt sağ köşesine yerleştirilmiştir.
Media Wall hariç, Tam güç çalışmada toplam güç kullanımı: 45 Watt


13 Sismik Taban Plakaları ve Tekerlekler

Hareketli tekerleklerin yanı sıra, Calma modellerinde podları zemine sabitlemek için ayak plakaları da bulunmaktadır.

14 Askılık

Calma For U'da, standart PW1500 rengine, iki adet askılık bulunur. İki kumaş panelin arasında konumlanan askılık, yerden 172,5 cm yüksekliktedir.

*Calma For U'nun içine yerleştirilen Mou çalışma sandalyesi opsiyoneldir.



Dokunmatik Ekran



Manyetik Kapı



Media Wall
Detaylı bilgi için Elektronik Özellikler sayfasını inceleyin



Opsiyonel Minderli Koltuk

Calma Medium Ürün Özellikleri



Doluluk Göstergesi 1 PIR Sensörü

(Opsiyonel)

Kullanım süresince veya rezerve edilen toplantı süresince sensör kırmızı yanar. Kullanımdan sonra ışıklar 3 dakika içinde tekrar yeşile dönecektir.

Ses Emici, Geri Dönüştürülmüş 2 Keçe Katmanlama

Antibakteriyel, Anti-Alerjik
Yağ ve su geçirmez, temizlemesi kolay
Geri dönüştürülmüş PET
Yangın dayanımı: B,S1, d0 (EN-13501)

Temperli Cam Kapı 3

180 derece açılabilen, 12mm, tek parça temperli cam

Lamine Cam 4

Ön ve arka pencerelerde 0.76 mm PVB akustik ara tabakaya sahip 5+5 mm lamine cam

Hava Akımı 5

4 adet Noctua IPPC2000 Fan Modülü
Fan başına hava akımı 182,5 m³/h
İsteğe bağlı akım yönünü değiştirilebilir.
Standart hava akımı tepeden duvarlar ile keçe tavan arasından geçerek aşağıdaki havalandırma ızgarasından çıkar.



pCon

6 Ayarlanabilir Led Işıklar

Osram Dimmer LED
16W (1 LED için)
2700K Güneşli Rengi
Masa yüzeyinde ölçülen değerle
200 Lux'a kadar aydınlatma

7 Basotect G+ Katmanlama

Calma'nın duvarları arasında, kumaşların altında konumlanmıştır
Üstün kalite ses yalıtımı
Yangın riski düşük, VOC ve yün içermez

8 Ekran Askısı

(Opsiyonel)

32 inç kadar ekranlarla uyumludur.

9 Links Elektrifikasyon Modülü ve Dokunmatik Ekran

10 Toplantı Masası

(Opsiyonel)

500x700mm, iki kişilik masa, 74 cm yükseklik

11 Ana Güç Ünitesi

STANDART

3000 mm input kablosu
220V-230V EU tipi fiş
3800mm input kablosu
220V-230V İngiliz ve uluslararası fiş mevcuttur.
4A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın arkasında **alt sağ köşesine** yerleştirilmiştir.
Tam güç çalışmada toplam güç kullanımı: 54 Watt

ABD İÇİN

US 5-15 P to IEC C13 güç kablosu
10 ft uzunluk (110 VAC)
-
-
8A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın arkasında **alt sağ köşesine** yerleştirilmiştir.
Tam güç çalışmada toplam güç kullanımı: 54 Watt

12 Sismik Taban Plakaları ve Tekerlekler

Hareketli tekerleklerin yanı sıra, Calma modellerinde podları zemine sabitlemek için ayak plakaları da bulunmaktadır.

13 Askılıklar

Calma Medium'da, standart PW1500 rengine, iki adet askılık bulunur. İki kumaş panelin arasında konumlanan askılıklar, yerden 172,5 cm yüksekliktedir.

*Calma Medium'un içine yerleştirilen Alava çalışma sandalyesi opsiyoneldir.



Dokunmatik Ekran



Manyetik Kapı



Nurus Links
Detaylı bilgi için Elektronik Özellikler sayfasını inceleyin



Askılık

Calma Large

Ürün Özellikleri



Doluluk Göstergesi 1 PIR Sensörü

(Opsiyonel)

Kullanım süresince veya rezerve edilen toplantı süresince sensör kırmızı yanar. Kullanımdan sonra ışıklar 3 dakika içinde tekrar yeşile dönecektir.

Ses Emici, Geri Dönüştürülmüş 2 Keçe Katmanlama

Antibakteriyel, Anti-Alerjik
Yağ ve su geçirmez, temizlemesi kolay
Geri dönüştürülmüş PET
Yangın dayanımı: B,S1, d0 (EN-13501)

Ekran Askısı 3

(Opsiyonel)

32 inç kadar ekranlarla uyumludur.

Links Elektrifikasyon Modülü 4 ve Dokunmatik Ekran

Lamine Cam 5

Ön ve arka pencerelerde 0.76 mm PVB
akustik ara tabakaya sahip 5+5 mm
lamine cam

Hava Akımı 6

6 adet Noctua IPPC2000
Fan Modülü
Fan başına hava akımı 182,5 m³/h
İsteğe bağlı akım yönünü değiştirilebilir.
Standart hava akımı tepeden duvarlar
ile keçe tavan arasından geçerek
aşağıdaki havalandırma
izgarasından çıkar.



7 Ayarlanabilir Led Işıklar

Osram Dimmer LED
16W (1 LED için)
2700K Güneşli Rengi
Masa yüzeyinde ölçülen değerle
200 Lux'a kadar aydınlatma

8 Temperli Cam Kapı

180 derece açılabilen, 12mm, tek parça temperli cam.

9 Basotect G+ Katmanlama

Calma'nın duvarları arasında, kumaşların altında konumlanmıştır
Üstün kalite ses yalıtımı
Yangın riski düşük, VOC ve yün içermez

10 Toplantı Masası ve Sabit Koltuk

(Opsiyonel)

Dört kişilik 680x900mm masa, yükseklik 74 cm
Opsiyonel Minderli oturma alanı ve yastıklar

11 Ana Güç Ünitesi

STANDART

3000 mm input kablosu
220V-230V AB tipi fiş
3800mm input kablosu
220V-230V İngiliz tipi ve
Uluslararası fiş mevcuttur.
4A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın
arkasında **alt sağ köşesine**
yerleştirilmiştir.
Tam güç çalışmada toplam
güç kullanımı: 94 Watt

ABD İÇİN

US 5-15 P to IEC C13 güç kablosu
10 ft uzunluk (110 VAC)
-
-
-
8A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın
arkasında **alt sağ köşesine**
yerleştirilmiştir.
Tam güç çalışmada toplam
güç kullanımı: 94 Watt

12 Sismik Taban Plakaları ve Tekerlekler

Hareketli tekerleklerin yanı sıra, Calma modellerinde podları zemine
sabitlemek için ayak plakaları da bulunmaktadır.

13 Askılıklar

Calma Large'da, standart PW1500 rengine, iki adet askılık bulunur. İki kumaş
panelin arasında konumlanan askılık, yerden 172,5 cm yüksekliktedir.



Dokunmatik Ekran



Manyetik Kapı



Nurus Links
Detaylı bilgi için Elektronik Özellikler
sayfasını inceleyin



Askılık

Calma XLarge Ürün Özellikleri



Doluluk Göstergesi 1 PIR Sensörü

(Opsiyonel)

Kullanım süresince veya rezerve edilen toplantı süresince sensör kırmızı yanar. Kullanımdan sonra ışıklar 3 dakika içinde tekrar yeşile dönecektir.

Ses Emici, Geri Dönüştürülmüş 2 Keçe Katmanlama

Antibakteriyel, Anti-Alerjik
Yağ ve su geçirmez, temizlemesi kolay
Geri dönüştürülmüş PET
Yangın dayanımı: B,S1, d0 (EN-13501)

Ekran Askısı 3

(Opsiyonel)

32 inç kadar ekranlara uyumludur.

Links Elektrifikasyon Modülü 4 ve Dokunmatik Ekran

Lamine Cam 5

Ön ve arka pencerelerde 0.76 mm PVB
akustik ara tabakaya sahip 5+5 mm
lamine cam

Hava Akımı 6

8 adet Noctua IPPC2000
Fan Modülü
Fan başına hava akımı 182,5 m³/h
İsteğe bağlı akım yönünü değiştirilebilir.
Standart hava akımı tepeden duvarlar
ile keçe tavan arasından geçerek
aşağıdaki havalandırma
ızgarasından çıkar.



7 Ayarlanabilir Aydınlatma

Osram Dimmer LED
16W (1 LED için)
2700K Güneşli Rengi
Masa yüzeyinde ölçülen değerle
200 Lux'a kadar aydınlatma

8 Temperli Cam Kapı

180 derece açılabilen, 12mm, tek parça temperli cam.

9 Basotect G+ Katmanlama

Calma'nın duvarları arasında, kumaşların altında konumlanmıştır
Üstün kalite ses yalıtımı
Yangın riski düşük, VOC ve yün içermez

10 Toplantı Masası

(Opsiyonel)

Dört kişilik 680x1200mm masa, yükseklik 74 cm

11 Ana Güç Ünitesi

STANDART

3000 mm input kablosu
220V-240V AB tipi fiş
3800mm input kablosu
220V-240V İngiliz tipi ve
Uluslararası fiş mevcuttur.
4A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın
arkasında alt sağ köşesine
yerleştirilmiştir.
Tam güç çalışmada toplam
güç kullanımı: 100 Watt

ABD İÇİN

US 5-15 P to IEC C13 güç kablosu
10 ft uzunluk (110 VAC)
-
-
-
8A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın
arkasında alt sağ köşesine
yerleştirilmiştir.
Tam güç çalışmada toplam
güç kullanımı: 100 Watt

12 Sismik Taban Plakaları

Calma akustik podları yere sabitlemek için taban plakaları
bulunmaktadır.

13 Askılıklar

Calma XLarge'da, standart PW1500 rengine, iki adet askılık bulunur. İki kumaş
panelin arasında konumlanan askılık, yerden 172,5 cm yüksekliktedir.

*Calma XLarge'ın içine yerleştirilen Uneo çalışma sandalyesi opsiyoneldir.



Dokunmatik Ekran



Manyetik Kapı



Nurus Links
Detaylı bilgi için Elektronik Özellikler
sayfasını inceleyin



Askılık

Calma XXLarge

Ürün Özellikleri



Doluluk Göstergesi 1 PIR Sensörü

(Opsiyonel)

Kullanım süresince veya rezerve edilen toplantı süresince sensör kırmızı yanar. Kullanımdan sonra ışıklar 3 dakika içinde tekrar yeşile dönecektir.

Ses Emici, Geri Dönüştürülmüş 2 Keçe Katmanlama

Antibakteriyel, Anti-Alerjik
Yağ ve su geçirmez, temizlemesi kolay
Geri dönüştürülmüş PET
Yangın dayanımı: B,S1, d0 (EN-13501)

Ekran Askısı 3

(Opsiyonel)

32 inç kadar ekranlara uyumludur.

Links Elektrifikasyon Modülü 4 ve Dokunmatik Ekran

Lamine Cam 5

Ön ve arka pencerelerde 0.76 mm PVB
akustik ara tabakaya sahip 5+5 mm
lamine cam

Hava Akımı 6

12 adet Noctua IPPC2000
Fan Modülü
Fan başına hava akımı 182,5 m³/h
İsteğe bağlı akım yönünü değiştirilebilir.
Standart hava akımı tepeden duvarlar
ile keçe tavan arasından geçerek
aşağıdaki havalandırma
ızgarasından çıkar.



7 Ayarlanabilir Aydınlatma

Osram Dimmer LED
16W (1 LED için)
2700K Güneşli Rengi
Masa yüzeyinde ölçülen değerle
200 Lux'a kadar aydınlatma

8 Temperli Cam Kapı

180 derece açılabilen, 12mm, tek parça temperli cam

9 Basotect G+ Katmanlama

Calma'nın iç duvarlarında, kumaş ve keçe altına konulanmıştır.
Üstün kalite ses yalıtımı sağlar.
Yangın riski düşük, VOC ve yün içermez.

10 Toplantı Masası

(Opsiyonel)

Dört kişilik 680x2000 mm masa, yükseklik 74 cm

11 Ana Güç Ünitesi

STANDART

3000 mm input kablosu
220V-230V AB tipi fiş
3800mm input kablosu
220V-230V İngiliz tipi ve
Uluslararası fiş mevcuttur.
4A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın
arkasında alt sağ köşesine
yerleştirilmiştir.
Tam güç çalışmada toplam
güç kullanımı: 148 Watt

ABD İÇİN

US 5-15 P to IEC C13 güç kablosu
10 ft uzunluk (110 VAC)
-
-
-
8A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın
arkasında alt sağ köşesine
yerleştirilmiştir.
Tam güç çalışmada toplam
güç kullanımı: 148 Watt

12 Sismik Taban Plakaları

Calma akustik podları yere sabitlemek için taban plakaları
bulunmaktadır.

13 Askılıklar

Calma XXLarge'da, standart PW1500 rengine, iki adet askılık bulunur. İki kumaş
panelin arasında konumlanan askılık, yerden 172,5 cm yüksekliktedir.

*Calma XXLarge'ın içine yerleştirilen Alava çalışma sandalyesi opsiyoneldir.



Dokunmatik Ekran



Manyetik Kapı



Nurus Links
Detaylı bilgi için Elektronik Özellikler
sayfasını inceleyin



Askılık

Calma

Calma For All Ürün Özellikleri



Doluluk Göstergesi 1 PIR Sensörü

(Opsiyonel)

Kullanım süresince veya rezerve edilen toplanti süresince sensör kırmızı yanar. Kullanımdan sonra ışıklar 3 dakika içinde tekrar yeşile dönecektir.

Ses Emici, Geri Dönüştürülmüş 2 Keçe Katmanlama

Antibakteriyel, Anti-Alerjik
Yağ ve su geçirmez, temizlemesi kolay
Geri dönüştürülmüş PET
Yangın dayanımı: B,S1, d0 (EN-13501)

Links Elektrifikasyon Modülü 3 ve Dokunmatik Ekran

Lamine Cam 4

Ön ve arka pencerelerde 0.76 mm PVB
akustik ara tabakaya sahip 5+5 mm
lamine cam

Hava Akımı 5

8 adet Noctua IPPC2000
Fan Modülü
Fan başına hava akımı 182,5 m³/h
İsteğe bağlı akım yönünü değiştirilebilir.
Standart hava akımı tepeden duvarlar
ile keçe tavan arasından geçerek
aşağıdaki havalandırma
ızgarasından çıkar.

Temperli Cam Kapı 6

180 derece açılabilen, 12mm,
tek parça temperli cam



7 Ayarlanabilir Led Işıklar

Osram Dimmer LED
16W (1 LED için)
2700K Güneşli Rengi
Masa yüzeyinde ölçülen değerle
200 Lux'a kadar aydınlatma

8 Otomatik Kapanan Kapı

Calma For All, erişilebilirliği artırmak amacıyla tasarlanmış otomatik kapanan bir kapiya sahiptir. Kapiya uygulanan basınç serbest bırakıldığında kapı yumuşak bir şekilde kapanır.

9 Basotect G+ Katmanlama

Calma'nın iç duvarlarında, kumaş ve keçe altına konumlanmıştır. Üstün kalite ses yalıtımı sağlar. Yangın riski düşük, VOC ve yün içermez.

10 Katlanabilen Masa ve Sabit Koltuklar

Calma For All, katlanabilir tasarımı sayesinde herkes için eksiksiz işlevsellik sunar. 942 mm x 650 mm ölçülerindeki masa, kullanılmadığında dik konuma katlanabilir ya da 747 mm yüksekliğe sabitlenerek kullanılabilir. Maksimum taşıma kapasitesi 15 kg. Katlanabilir oturma farklı ihtiyaçlara göre çoklu konfigürasyonlara olanak tanır: dört kişilik oturma düzeni, iki kişi + bir tekerlekli sandalye kullanıcısı, iki tekerlekli sandalye kullanıcısı için uygun alan.

11 Ana Güç Ünitesi

STANDART

3000 mm input kablosu
220V-230V AB tipi fiş
3800mm input kablosu
220V-230V İngiliz tipi ve
Uluslararası fiş mevcuttur.
4A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın
arkasında **alt sağ köşesine**
yerleştirilmiştir.
Tam güç çalışmada toplam
güç kullanımı: 100 Watt

ABD İÇİN

US 5-15 P to IEC C13 güç kablosu
10 ft uzunluk (110 VAC)
-
-
-
8A Sigorta
Standart Siyah Renk
Ana güç ünitesi Calma'nın
arkasında **alt sağ köşesine**
yerleştirilmiştir.
Tam güç çalışmada toplam
güç kullanımı: 100 Watt

12 Doğrudan Zemin Üzerine Kurulum

Kolay erişim sağlamak amacıyla Calma For All, doğrudan zemine kurulur; böylece kullanıcılar hiçbir basamak ya da engelle karşılaşmadan kolayca giriş çıkış yapabilir.

13 Askılıklar

Calma For All'da, standart PW1500 rengine, iki adet askılık bulunur. İki kumaş panelin arasında konumlanan askılık, yerden 172,5 cm yüksekliktedir.



Dokunmatik Ekran ve Links Modülü
Detaylı bilgi için Elektronik Özellikler
sayfasını inceleyin



Manyetik Kapı



Katlanabilir Detaylar



Engelsiz Tasarım

Calma

Teknik Özellikler



		Calma Small	Calma For U	Calma Medium	Calma Large	Calma XLarge	Calma XXLarge	Calma For All
Boyutlar	Dış	39.4x43.3x88.1 in 100x110x224 cm	39.4x55.1x88.1 in 100x140x224 cm	39.4x86.6x88.1 in 100x220x224 cm	56.6x86.6x88.1 in 144x220x224 cm	74x86.6x88.1 in 188x220x224 cm	108.6x86.6x88.1 in 276x220x224 cm	74x86.6x88.1 in 188x220x224 cm
	İç	35.3x36.6x80.6 in 89,6x93x204,8 cm	35.3x48.4x80.6 in (89,6x123x204,8cm	35.3x80.7x80.6 in 89,6x205x204,8 cm	52.6x80.7x80.6 in 133,6x205x204,8 cm	69.9x80.7x80.6 in 177,6x205x204,8 cm	104.6x80.7x80.6 in 265,6x205x204,8 cm	69.9x80.7x80.6 in 177,6x205x204,8 cm
	Taşınabilirlik	Evet 1 kişi	Evet 1 kişi	Evet 1 kişi	-	-	-	-
	Minderli Koltuk Seçeneği	-	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	-	-	Standart, Katlanabilir Koltuklar
	Maksimum Kullanıcı Kapasitesi	1 kişi	1 kişi	2 kişi	4 kişi	4 kişi	6 kişi	4 kişilik koltuk veya 2 tekerlekli sandalye kullanıcısı
	Havalandırma	2 adet	2 adet	4 adet	6 adet	8 adet	12 adet	8 adet
	Tekerlek	5 adet	5 adet	8 adet	-	-	-	-
	Sabit Ayak	4 adet	5 adet	8 adet	8 adet	16 adet	24 adet	-
	Masa	Standart 370x820mm h: 960mm	Standart 370x883.5 mm h: 740mm	Opsiyonel 500x700mm h: 740mm	Opsiyonel 680x900mm h: 740mm	Opsiyonel 680x1200mm h: 740mm	Opsiyonel 680x2000mm h: 740mm	Standart 651x942mm h: 747mm

*Calma Small'un masasının yüksekliği 96 cm'de sabitlenebilir ya da 68-118 cm arası değiştirilebilir.

**Calma For U'nun oturma derinliği ayarlanabilen masası sabit 74 cm yükseklikte, derinliği ise +16 cm'e kadar değiştirilebilir.

***Kurulumdan sonra Calma podların fan ızgarası ve ayaklar dahil toplam **yüksekliği 229,5 cm'dir.**

Calma

Elektronik Özellikler



*Nurus Links ve Media Wall ile ilgili detaylı bilgi için sayfa 38'i inceleyin.

	Calma Small	Calma For U	Calma Medium	Calma Large	Calma XLarge	Calma XXLarge	Calma For All
							
Toplam Güç Tüketimi	32 W	32 W, Media Wall ile 45 W	54 W	94 W	100 W	148 W	100 W
Elektrik Prizi	Masaüstü Priz	Masaüstü Priz	Nurus Links içerisinde (2 adet)	Nurus Links içerisinde (2 adet)	Nurus Links içerisinde (2 adet)	Nurus Links içerisinde (2 adet)	Nurus Links içerisinde (2 adet)
RJ45 Ethernet Girişi	Masanın üzerinde	Masanın üzerinde	Links içerisinde	Links içerisinde	Links içerisinde	Links içerisinde	Links içerisinde
HDMI	-	-	Opsiyonel Ekran Askısı (1 adet)	Opsiyonel Ekran Askısı (1 adet)	Opsiyonel Ekran Askısı (1 adet)	Opsiyonel Ekran Askısı (1 adet)	Opsiyonel Ekran Askısı (1 adet)
Media Wall	-	ABD için Standart, Global siparişler için Opsiyonel	-	-	-	-	TBD
Ekran Askısı	-	Opsiyonel (Media Wall ile 27 inç ekranlara uyumlu)	Opsiyonel (Media Wall ile 32 inç ekranlara uyumlu)	Opsiyonel (Media Wall ile 32 inç ekranlara uyumlu)	Opsiyonel (Media Wall ile 32 inç ekranlara uyumlu)	Opsiyonel (Media Wall ile 32 inç ekranlara uyumlu)	-
USB A + C	Masaüstü Priz	Masaüstü Priz	Links modülü içerisinde	Links modülü içerisinde	Links modülü içerisinde	Links modülü içerisinde	Links modülü içerisinde

*RJ45 Ethernet Data kablosu tavanda veya yerde kullanılabilir.

***Priz girişleri Avrupa veya İsviçre (sadece DACH bölgesi) veya İngiliz ya da Uluslararası seçilebilir.**

*Önerilen ekran büyüklüğü, izleyen kişinin görüş uzaklığına göre hesaplanmıştır.

***Ekranlar, Calma ile beraber satılmaz. Talep üzerine seçenek olarak eklenebilir.**

Paketleme Özellikleri



	Calma Small	Calma For U	Calma Medium	Calma Large	Calma XLarge	Calma XXLarge	Calma For All
Boyutlar	 39.4x43.3x88.1 in 100x110x224 cm	 39.4x55.1x88.1 in 100x140x224 cm	 39.4x86.6x88.1 in 100x220x224 cm	 56.6x86.6x88.1 in 144x220x224 cm	 74x86.6x88.1 in 188x220x224 cm	 108.6x86.6x88.1 in 276x220x224 cm	 74x86.6x88.1 in 188x220x224 cm
Paketleme	 1 Karton Sandık 74x231x110 cm	 1 Karton Sandık 74x231x110 cm	 1 Karton Sandık 84x231x110 cm	 1 Karton Sandık 106x229x110 cm	 2 Karton Sandık 74x231x110 cm	 2 Karton Sandık 74x229x110 cm	 2 Karton Sandık 74x229x110 cm
Ağırlık	360 kg	420 kg	≈550 kg	≈680 kg	TBD	TBD	TBD
Tahmini Kurulum Süresi*	2 kişi 25 dk	2 kişi 30 dk	2 kişi 35 dk	4 kişi 45 dk	4 kişi 70 dk	4 kişi 110 dk	4 kişi 70 dk
Ek Koltuk Paketi	 1 Karton Koli 8 kg 43x43x68 cm	 1 Karton Koli 30 kg 90x70x100 cm	 1 Karton Koli 60 kg 90x140x100 cm	 1 Karton Koli 60 kg 90x140x100 cm	-	-	-


Paket boyutları Derinlik x Genişlik x Yükseklik olarak belirtilmiştir.

Paketler palet üzerine yerleştirildiğinde toplam yükseklik yaklaşık 15 cm artar.



*Kurulum süreleri seçilen ek özelliklere veya kurum alanına göre 30-40 dakika daha uzun sürebilir.

Calma

Entegre Dokunmatik Ekran

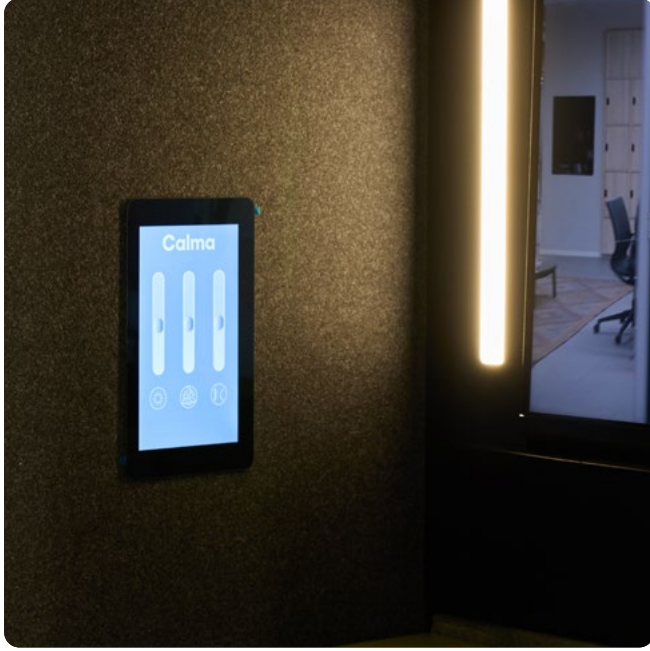

Calma pod'ların iç duvarında yer alan dokunmatik ekran paneli sayesinde, **fan hızını ve ışık seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz.**

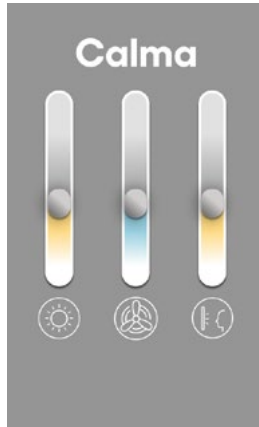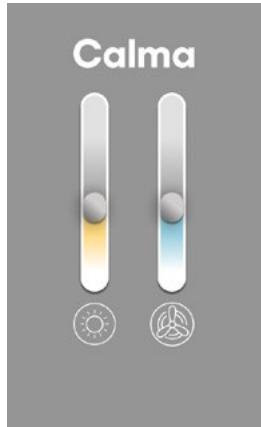


Calma pod'ların içindeki dokunmatik ekran kontrolleri, kullanıcıları havalandırma ve aydınlatma seviyelerini kolaylıkla ayarlamasına olanak tanır.



Tüm standart modeller çift kaydırıcı bir arayüze sahipken, Calma For U modelinde yer alan medya duvarı, yüz aydınlatması için hassas ışık ayarı sağlayan üçüncü bir kaydırıcıyla donatılmıştır.

Calma

Opsiyonel Rezervasyon Ekranı ve Sistem

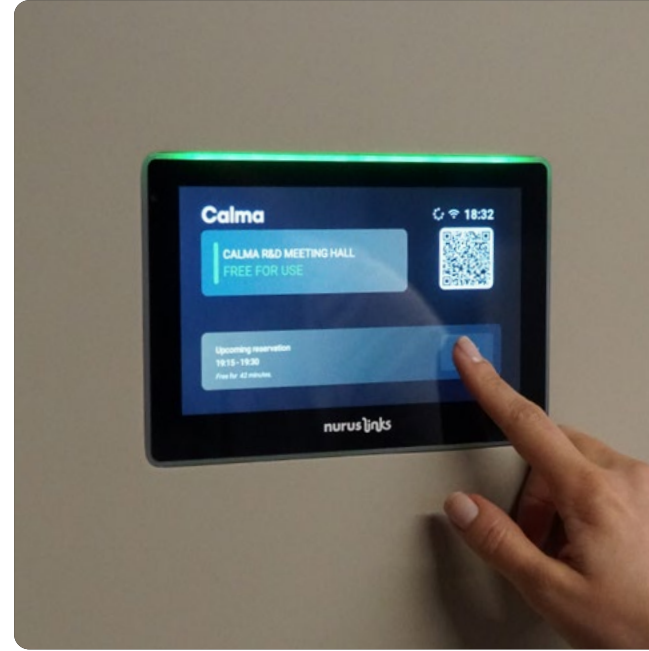

Rezervasyon ekranı **yalnızca Calma For U** modeli için opsiyonel olarak sunulur. Diğer Calma modellerinde rezervasyon işlemleri QR kod üzerinden erişilen sistemde gerçekleştirilir.



Calma For U'nun dış yüzeyine entegre opsiyonel rezervasyon ekranı sayesinde, **sisteme doğrudan erişerek hızlıca toplantı başlatabilirsiniz.**

Bu sistemi, diğer Calma modellerinde dış duvar üzerine yerleştirilen QR kodu okutarak kullanabilir ve rezervasyon sisteminin dijital arayüzüne erişebilirsiniz.

Standart Elektrifikasyon Donanımı

Calma Small



DOKUNMATİK EKRAN:
HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA
KONTROLÜ



MASAÜSTÜ PRİZ
USB A+C GİRİŞİ



NURUS LINKS:
RJ45 VERİ BAĞLANTISI
GST 18 GÜÇ GİRİŞİ

Calma For U

(Media Wall olmadan)



DOKUNMATİK EKRAN:
HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA
KONTROLÜ



MASAÜSTÜ PRİZ
USB A+C GİRİŞİ




NURUS LINKS:
RJ45 VERİ BAĞLANTISI
GST 18 GÜÇ GİRİŞİ

(Media Wall ile)



DOKUNMATİK EKRAN:
HAVALANDIRMA, AYDINLATMA VE
YÜZ AYDINLATMA KONTROLÜ




NURUS LINKS:
PRİZ GİRİŞİ,
USB C GİRİŞİ,
RJ45 VERİ BAĞLANTISI

Calma Medium, Large, X Large, XX Large and Calma For All

(Ekran Askısız)



DOKUNMATİK EKRAN:
HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA KONTROLÜ




NURUS LINKS:
2X PRİZ
USB A+C GİRİŞİ
RJ45 VERİ BAĞLANTISI

(Ekran Askılı)



DOKUNMATİK EKRAN:
HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA KONTROLÜ



NURUS LINKS:
2X PRİZ
HDMI GİRİŞİ
USB C GİRİŞİ
RJ45 VERİ BAĞLANTISI

Media Wall, yalnızca Calma için geçerli opsiyonel bir özelliktir.

Standart Media Wall içerikleri:

1 adet Links modülü içinde:

1 adet 220-240VAC Priz Girişi (Maksimum güç 750W)

1 adet USB C Girişi

1 adet RJ45 Ethernet Bağlantısı

2 adet Ayarlanabilir Yüz Aydınlatması:

Calma For U'nun dokunmatik ekranı ile kontrol edilebilen,
video konferans için geliştirilmiş yüz aydınlatmaları

Ekranın arkasında ise 2 adet standart bağlantı bulunmaktadır:

1 adet 220-240 VAC Priz Girişi (ekran montajı için)

TV entegrasyonu için HDMI kablo kanalı



Engineered for
better work exper

*TV, ekran veya monitörler Media Wall ünitesine entegre veya dahil değildir.

Maksimum 27 inç ekranlar Media Wall ünitesine bağlanabilir. Görselde gösterilen elektrifikasyon ünitesi Uluslararası tiptir.


Calma tarafından desteklenen Priz Tipleri:

Uluslararası (İsviçre hariç, Evrensel Uyumlu Priz), Schuko (AB), İngiliz, ABD (NEMA 5-15R, ABD ve KANADA)

*Calma Large, XLarge ve XXLARGE modelleri için Ekran Askısı opsiyonu seçilirse, USB-C sabit kalırken, USB-A, HDMI girişi ile değiştirilir. Ayrıca TV entegrasyonu için panele, 1 adet priz girişi ve HDMI kablo kanalı eklenecektir. ABD tipi Calma modelleri için priz girişleri US NEMA 5-15R'dir. Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz.

ABD Tipi Elektrifikasyon Donanımı


Calma Small



DOKUNMATİK EKRAN:
HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA
KONTROLÜ




MASAÜSTÜ PRİZ
USB A+C GİRİŞİ



NURUS LINKS:
RJ45 VERİ BAĞLANTISI
GST 18 GÜÇ GİRİŞİ

Calma For U


(Media Wall olmadan)



DOKUNMATİK EKRAN:
HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA
KONTROLÜ




MASAÜSTÜ PRİZ
USB A+C GİRİŞİ




NURUS LINKS:
RJ45 VERİ BAĞLANTISI
GST 18 GÜÇ GİRİŞİ

(Media Wall olmadan)



DOKUNMATİK EKRAN:
HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA
KONTROLÜ




LINKS:
USB A+C GİRİŞİ,
RJ45 VERİ BAĞLANTISI

Calma Medium, Large, X Large, XX Large ve Calma For All

(Ekran Askılı veya Askısız)



DOKUNMATİK EKRAN:
HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA KONTROLÜ



NURUS LINKS:
2X PRİZ
USB A+C GİRİŞİ
RJ45 VERİ BAĞLANTISI




Media Wall



Yükseklik Ayarlı Masa




Links modülü

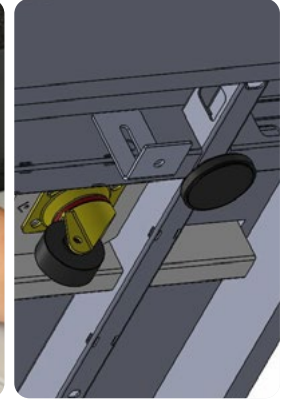

Sismik Taban Plakaları

Opsiyonel Parçalar



Ekran Askısı


Sadece 220 cm ve üzeri genişlikteki Calma modelleri için geçerlidir. Media Wall için 27 inç ekran, diğer ekranlar için maximum 32 inç ekran yerleştirilmesi önerilir.



Fıskiye Yuvası

Fıskiye için Yuva

Calma'nın tavanına, isteğe göre, fıskiye yerleştirilmesine uygun bir yuva açılabilir. Fıskiye pakete dahil değildir.



Rezervasyon Ekranı


Rezervasyon Ekranı

Rezervasyon ekranı opsiyonel bir özelliktir ve istek üzerine Calma For U'ya eklenebilir.


Analizler ve Raporlar

Calma akustik podlar için yapılan testlerin periyodik olarak değiştirilmesi ve yenilenmesi sebebiyle, en güncel, detaylı laboratuvar testleri ve analiz raporları için lütfen Nurus temsilciniz ile iletişime geçin.


CO₂ Düzeyleri

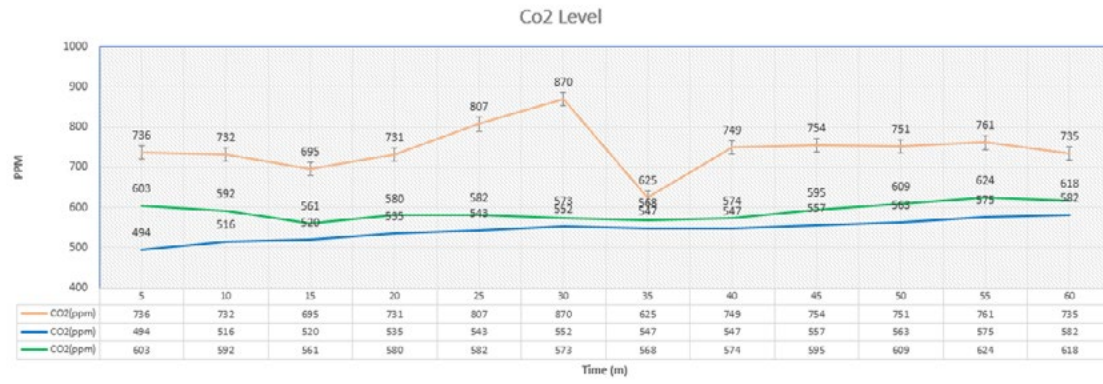

Nem (%)

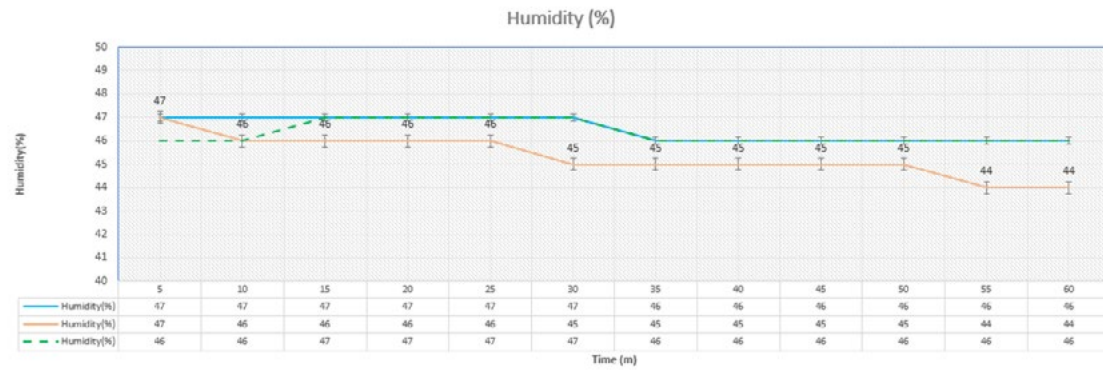

Sıcaklık

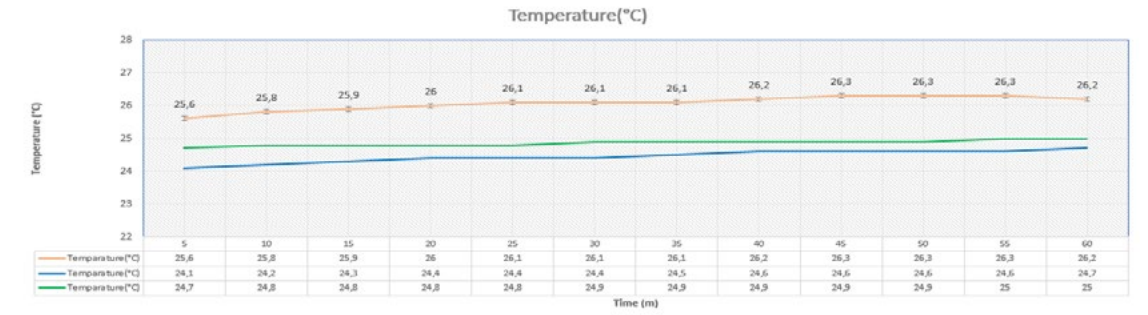



Calma Malzemeleri



- 1 Döşemeli Duvarlar
- 2 HDF Toz Boya Kaplı Dış Duvarlar ve Sabit Mobilya
- 3 Geri Dönüştürülmüş Keçe Tavan ve Arka Duvar


HDF Toz Kaplama Bitişleri

Dış duvar, çerçeve, kapı kolu ve masa üstü için renk seçenekleri



Keçe Opsiyonları

Tavan ve iç arka duvarlar için renk seçenekleri.

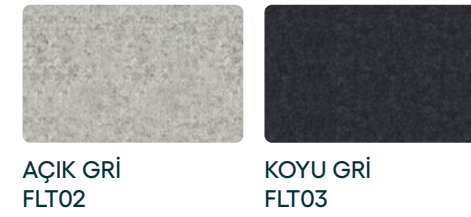

Halı Opsiyonları

Zemin için renk seçenekleri.



Kumaş Özellikleri

Döşeme- Era




Döşeme - Rivet



Döşeme - Blazer

*Ek ücret karşılığında

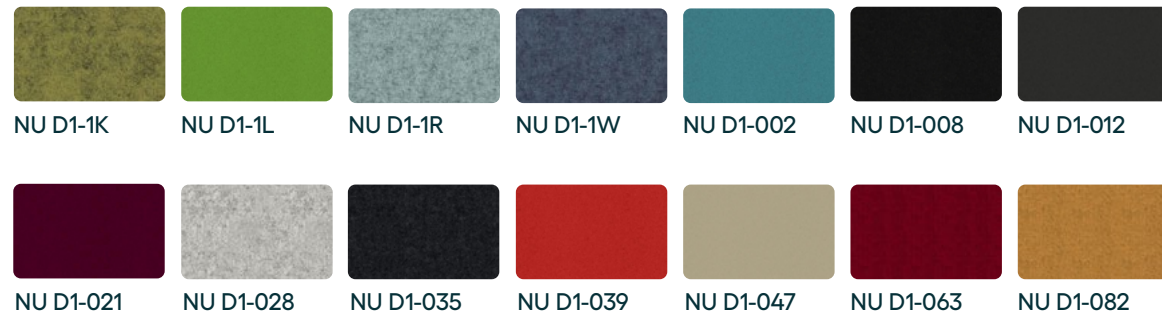

ERA



RIVET



BLAZER



%100 Polyester

Ağırlık: 320 g/m2 ±5%
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:
Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Işık Hassasiyeti: 5 (ISO 105 - B02)

Yangın Dayanımı:
BS 7176 Low Hazard
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
BS 7176 Medium Hazard with EnviroFlam5
BS 5852 Ignition Source 5 with EnviroFlam5
The Furniture & Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cig & match) with EnviroFlam5



%100 Kullanım Sonrası Geri Dönüştürülmüş Polyester

Ağırlık: 280 g/m2 ±5%
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:
Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Işık Hassasiyeti: 5-6 (ISO 105 - B02)

Yangın Dayanımı:
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
Optional: Please specify when ordering:
BS 5852 Ignition Source 5 when treated with EnviroFlam5
BS 7176 Medium Hazard when treated with EnviroFlam5
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match) with EnviroFlam5
DIN 4102 B1 with FR Treatment (Gorts)
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes with FR Treatment (Gorts)
EN 13773 Class 1 with FR Treatment (Gorts)



%100 İşlenmemiş Yün

Ağırlık: 460 g/m2 ±5%
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:
Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Işık Hassasiyeti: 4-6 (ISO 105 - B02)


Yangın Dayanımı:
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (over CMHR 58kg/m3 Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)
BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
BS 476 Part 6 Classes 0 when FR treated (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2 Type B Curtains & Drapes when FR treated
EN 13773 Class 1 (when FR treated)

Calma


Kullanım Önerileri

Calma'yı kullanırken, kurarken veya taşırken en iyi sonuçları elde etmek için lütfen öneri ve kılavuzlara uyunuz.

- 220-230 V AC üzeri cihazları Calma'ya bağlamayınız.
- Üstteki erişim kapağını açmadan önce Calma'nın prizden çıkarılmış olduğuna emin olunuz.
- Havalandırma ve aydınlatma aynı anda çalışmaktadır. Podun içindeyken ışığın açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma ızgarasını kapatmamak için Calma ile duvar arasında 20 cm boşluk bırakın.
- Pod içinde hiçbir zaman sigara içmeyin.
- Daha iyi hava akışı için tavan ile Calma arasında en az 30 cm boşluk bırakmanızı öneririz.
- Kapıyı her zaman kapalı tutun.
- Yanıcı kaynakları daima Calma'dan uzak tutun.
- Isıtıcı veya elektrikli süpürge gibi yüksek güç tüketen cihazları Calma'nın içinde kullanmayınız.
- Standart Calma modelleri için maksimum güç kapasitesi 750W'tır.

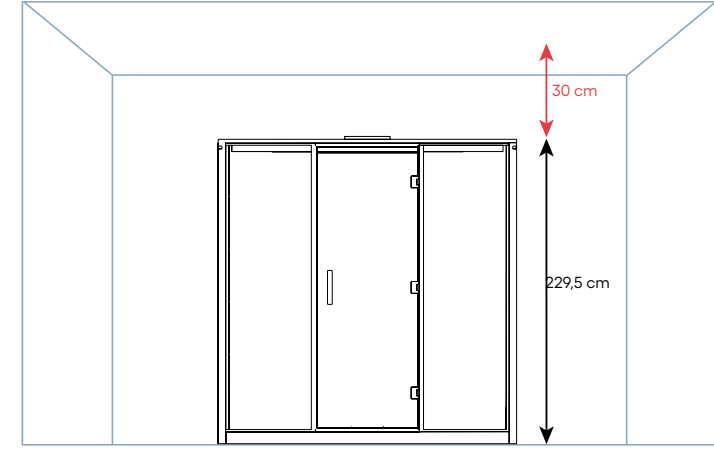

Sağlıklı hava akımı ve kullanım için Calma'nın çevresinde boşluk bırakmayı unutmayınız. **Calma modellerinin toplam yüksekliği için önerilen minimum boşluk toplam 229,5 cm'dir.** Kurulum sırasında tavan parçasının sağlıklı bir şekilde montajının yapılması için ideal olarak 30 cm'lik bir boşluk bulunan alanlarda kurulum yapılması önerilir.

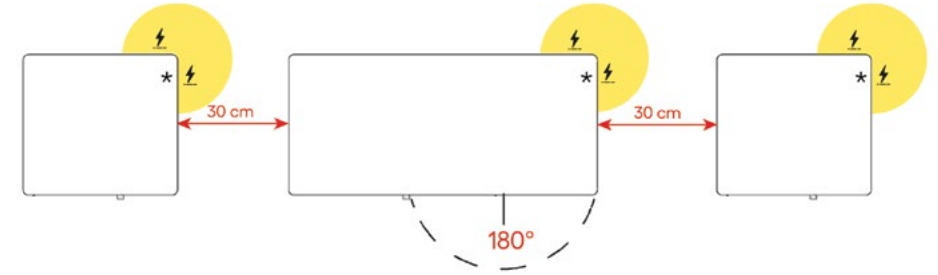

Calma podları yerleştirirken arka panelin sağ alt köşesinin güç kaynağına yakın olduğundan emin olun.

ABD tipi Calma modellerinin **sağ panelinin**, sağ alt köşesinde yalnızca bir güç girişi bulunmaktadır. Standart Calma modelleri için **arka panelin** sağ alt köşesi de kullanılabilir.



calma.nurus.com